


Skizze 1
Sketch 1

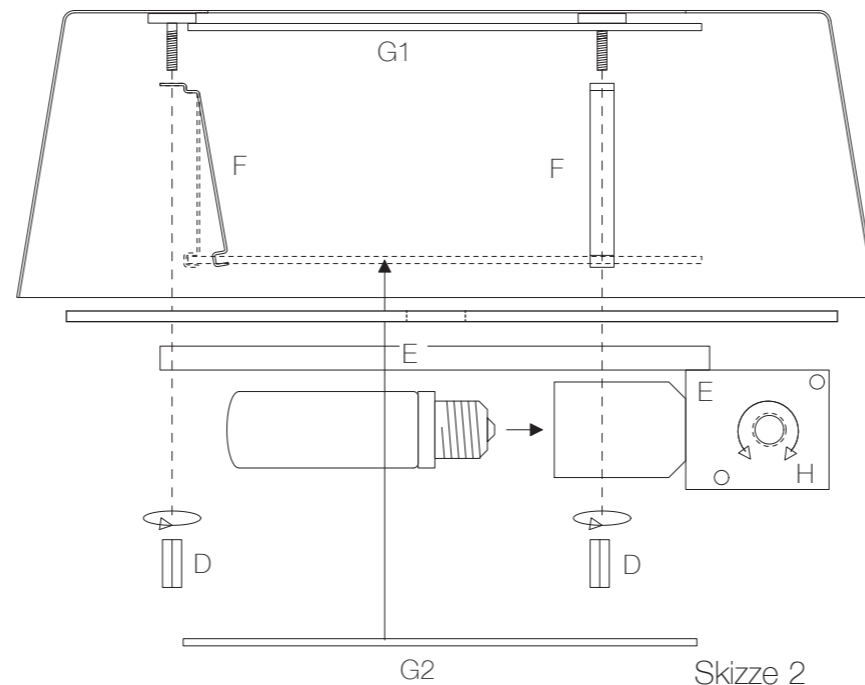

Skizze 2
Sketch 2

Montageanleitung

ELLA

Leuchtenszusammenbau:

Die Teile Kopf (A) und Vierkantröhr (B) sind durch ein Kabel miteinander verbunden. Um Lackschäden zu vermeiden und zur einfacheren Montage, sollte der Kopf (A) mit dem Innenteil nach oben auf eine weiche Unterlage gelegt werden.

Die drei langen Sechskantmutter (D) von Hand lösen (Skizze 2).

Die beiden Ringe mit Führungsteil (E) und Federn (F) herausnehmen.

Eine Glasplatte (G1) mit der matten Seite nach innen auf die Absätze im Kopf legen. Danach den Alu-Ring, die Federn (F) und den Ring mit Führungsteil (E) wieder aufstecken. Die drei Mutter (D) nur mit der Hand anziehen!

Dann die Rändelschraube (H) lösen und dem Kopf auf das Vierkantröhr setzen (Rändelschraube wieder leicht anziehen).

Das Vierkantröhr auf die Fußachse (J) stecken und die Inbusschraube (K1) mit beigefügtem Inbusschlüssel fest anziehen.

Die zweite Inbusschraube (K2) wird über den Kopf als oberer Anschlag eingedreht (Skizze 1). Das Leuchtmittel einsetzen und die untere Glasplatte (G2) mit der matten Seite nach innen in den gebogenen Teil der Federn (F) setzen.

Höhenverstellung des Schirmes:

Die Rändelschraube (H) lösen, und dem Kopf nach oben kippen und in die gewünschte Stellung bringen.

Dann den Kopf wieder waagrecht stellen und die Rändelschraube leicht anziehen.

Assembling Instruction

ELLA

Setting up the lamp:

The parts head (A) and the square pipe (B) are connected with a cable. In order to prevent injuries in the varnish and to make the assembling easier, the head (A) should lay down with the inside up on smooth ground.

Loosen the three long hexagon nuts (D) by hand (sketch 2).

Take out the ring with the guide piece (E) and springs (F).

Put the glass-plate (G1) with the matt side to the inner side on the landings in the head.

After that slip on the springs (F) and the ring with the guide piece (E) again.

Pull tight the three nuts (D) by hand only!

Then loosen the knurled head screw (H) and put the head on the square pipe (pull tight the knurled head screw smoothly).

Plug in the square pipe on the foot-axle (J), pull tight the Allen-screw (K1) with the attached Allen-type-wrench. The second Allen-screw (K2) has to be screwed in over the head as upper limit stop (sketch 1).

Insert the luminant (bulb) and put in below glass-plate (G2) with the matt side to the inside in the bowed part of the spring (F).

Elevating adjustment of the shade:

Loosen the knurled head screw (H) and tip up the head in the desired position. Then put the head in horizontal position again and pull tight the knurled head screw smoothly.

ALLGEMEINE HINWEISE

Stehleuchte 230 V
Leuchtmittel: 100W / E27

Montagezubehör:
2 Inbusschrauben
1 Inbusschlüssel

Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und spannungsfreien Zustand (Netzstecker ziehen) erfolgen.

GENERAL NOTES

Standard lamp: 230 V and for 120 V
Luminants: 100W / E27


Assembling accessories:
2 Allen-screws
1 Allen-type-wrench

In order to change the luminant make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off (pull off the plug).

ANTA.



ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: November 2001

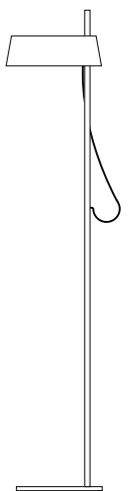

ELLA
Stehleuchte
Standard lamp