


ANTA.

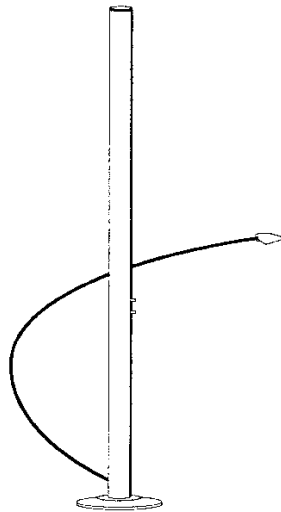

SALOMO
Steh- und Leseleuchte
floor- and reading lamp

Montageanleitung SALOMO

Leuchtenkörper öffnen, dabei müssen die Poti-Knöpfe (D) nach rechts zeigen, damit das lösbare Segment (B) vorne sitzt.

Inbusschrauben (1) lösen (mit beiliegendem Inbusschlüssel SW 2,5).

Segment (B) leicht anheben, etwas kippen und nach oben heben.

Segment (A) mit Drehplatte auf die Achse des Fußes (C) setzen und durch Anziehen der Sicherungsschraube (2) mit beiliegendem Inbusschlüssel SW 2,5 sichern.

Der Leuchtenkörper darf sich nicht mehr vom Fuß abheben lassen.

Das Rohr (E) für die Leseleuchte in den Sockel (F) bis zum Anschlag stecken (siehe Detailskizze I) und die Sicherungsschraube (3) unter dem Rohr mit dem beiliegendem Inbusschlüssel SW 1,5 anziehen.

Die zwei Kabel im Sockel (F) an die Lüsterklemme anschließen.

Das Rohr (E) unter den Führungsklotz (G) klemmen, so daß ca. 400 - 500 mm Rohr nach vorne herausstehen.

Für den Deckenfluter das große Leuchtmittel (100W/ B 15 d) einsetzen und dann den Reflektor (J) auf den Porzellansockel klemmen (siehe Detailskizze II). Der Reflektor (J) sollte ca. 5 mm unter der Oberkante der Segmente (A/B) sitzen. Segment (B) wieder einsetzen und festschrauben.

Zum Schluß Glas (H) durch Zusammendrücken der Federn draufsetzen.

Für die Leseleuchte das kleine Leuchtmittel (35W/ GY 6,35) in die Fassung am Rohr (E) einsetzen. Den Lesekopf (K) bis zum Anschlag auf den Rohrflansch setzen und den Griff (L) einschrauben.

Assembling Instruction SALOMO

Open the lamp-corpus. Make sure that the potentiometer-knobs (D) are in direction to the right side in order to have the detachable segment (B) to the front. Loosen the Allen-type-screws (1) with the enclosed Allen-type-wrench SW 2,5, lift segment (B) slightly up, tip it a little and lift it up.

Set the segment (A) with turntable on the axle of the base (C) and fix it by pulling tight the safety-screw (2) with the enclosed Allen-type-wrench SW 2,5.

Now it should not be possible anymore to lift up the lamp-corpus from the base.

Insert the shaft (E) of the reading lamp into the socket to the stop (see detail-sketch I) and pull tight the safety-screw (3) underneath the shaft with the enclosed Allen-type-wrench SW 1,5.

Connect the two cables inside the socket (F) to the clamps.

Clamp the shaft (E) under the block (G) and let ca. 400 - 500 mm of the shaft standing out the front.

Insert the big luminant (bulb = 100W/ B 15 d) into the ceiling-floater and clamp the reflector (J) on the porcelain-socket (see detail-sketch II). The reflector (J) should be placed ca. 5 mm below the top-edge of segments (A/B).

Finally put on the glass (H) by pressing together the springs.

Re-assemble and screw tight segment (B) again.

Insert the small luminant (bulb= 35W/ GY 6,35) into the socket on the shaft (E). Put the reading-head (K) on the shaft-flange to the stop and screw tight the grip (L).

