





Skizze 1

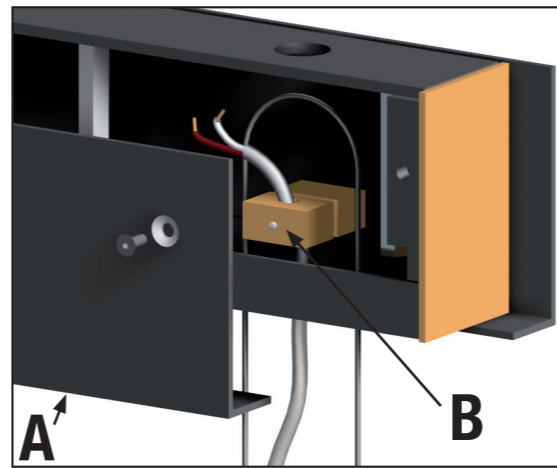

Skizze 2

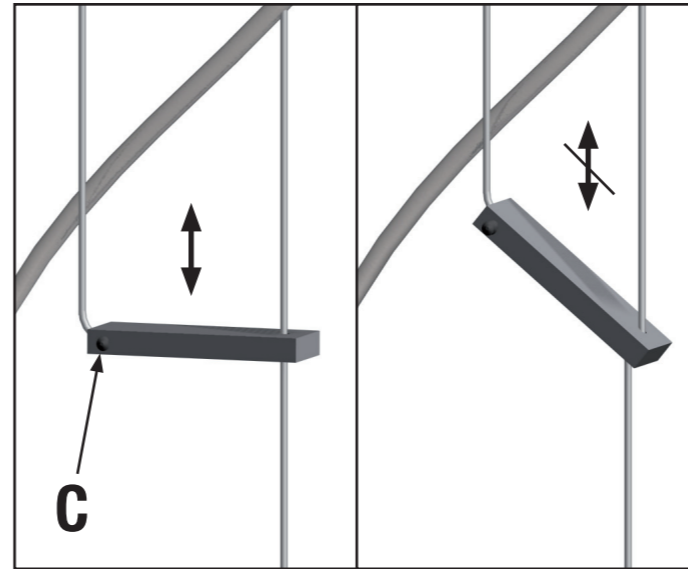

## Montageanleitung MARU mit Schiene

- Die Abdeckwinkel (A) von der Deckenschiene abschrauben (Skizze 1), die Deckenschiene an der Decke montieren und elektrisch anschließen.
- Das Edelstahlseil an der Leuchte wie folgt kürzen: Die gewünschte Entfernung der Leuchte von der Decke verdoppeln und 50 cm abziehen.
- Das Seilende in den Versteller (C)(Skizze 2) stecken und die Madenschraube festziehen.
- Die so entstandene Schlaufe des Seil durch den Schlitz der Schiene führen und über die Aufhängung (B) legen. Nun kann auch das Kabel gekürzt, durch die Aufhängung (B) geführt, mit der Madenschraube festgezogen und an die Lüsterklammern angeschlossen werden. Die Länge des Kabels sollte so gewählt werden, dass die gewünschte Höhenverstellung der Leuchte möglich ist.
- **WICHTIG!** : Die braune Ader an die braun gekennzeichnete und die weiße an die nicht gekennzeichnete Seite der Lüsterklemme anschließen.
- Je nach Anzahl der Leuchten muss eine Brücke in einer der Lüsterklammern entfernt werden.
- Am Schluss die Abdeckwinkel wieder mit den Inbuschrauben befestigen.

### Höhenverstellung

- Durch Verkanten kann der Versteller gelöst und die Leuchte in der Höhe verstellt werden (Skizze2).

## Assembling Instruction MARU on track

- Screw off the cover-angle (A) from the ceiling-track (sketch 1), assemble the track to the ceiling and connect it electrically.
- Shorten the stainless-steel wire as follows : Double the desired distance of the lamp from to the ceiling and deduct 50 cm.
- Put the end of the wire into the adjuster (A) (sketch 2) and fixed with the grub-screw.
- Hereby a loop in the wire has been created. Lead the loop through the slit of the removed cover (sketch 1), lead it through the slit of the track and lay it over the suspension (B). Now the cable can be shortened as well, it can be lead through the suspension (B), fixed with the grub-screw and it can be connected to the connector. Make sure to choose a cable length, which enables a height-adjustability as desired.
- **Attention:** Connect the brown-col. core to 'brown' and the white-col. core to the none-marked side.
- Depending on the number of installed lamps, a bridge has to be removed from the connector.
- Finally fix the cover again with the Allen-screws.

### Height Adjustment

- The adjuster can be loosened by canting and the lamp can be adjusted in height (sketch2).

## Montagevoorschrift MARU op rail

### Plafondrail

Het afdekprofiel van de rail losschroeven en afnemen (schets 1), De plafondrail aan het plafond schroeven en de met PRI gekenmerkte zijde van de omvormer elektrisch aansluiten. De RVS kabel van de lamp als volgt inkorten: De gewenste hanghoogte verdubbelen en verminderen met ca. 50 cm. De afgeknipte kabelkant door het kabelverstelblokje (C) (schets 2) schuiven en vervolgens in het bevestigingsgaatje ervan steken en met het koploze inbusboutje vastschroeven. De zo ontstane lus in de kabel door de gleuf van onder naar boven (schets 1) door de gleuf in het plafonddeel steken, om hem vervolgens om het bevestigings blokje (B) te leggen. Nu kan het snoer op lengte worden ingekort, door de gleuven in de ophanging (B) bevestigd worden met het koploze boutje, en op het kroonsteentje aangesloten worden. De lengte van het snoer moet zo gekozen worden, dat de hoogteverstelling mogelijk blijft.

**Belangrijk!** De bruine ader + (bruin) en de witte – (wit) aan de aangegeven kant van het kroonsteentje aansluiten.

Al naar gelang het aantal lampen moet een brug in de kroonsteentjes verwijderd worden. Tot slot het afdekprofiel weer met de inbusboutjes op de plafondrail schroeven

### Hoogteverstelling

Door het verstellblokje (A) te kantelen kan de lamp in hoogte veresteld worden. (schets 2)

## Allgemeine Hinweise

Hängeleuchte 230V  
Leuchtmittel: 5W high power LED  
warmweiß 2700K, über 300 lm

### Montagezubehör:

4 Dübel  
4 Schrauben  
1 Inbusschlüssel  
1 Aufhängung

1180 mm lange Schiene für 2-3 Leuchten  
1940 mm lange Schiene für 4-5 Leuchten

### Achtung:

Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!

## General Notes

Suspended lamp: 230V and for 120V  
Luminants: 5W high power LED  
warm white 2700K, over 300 lm

### Assembling accessories:

4 dowels  
4 screws  
1 Allen-type-wrench  
1 Suspension

1180 mm long track for 2 or 3 lamps  
1940 mm long track for 4 or 5 lamps

### Attention:

The lamps have to be installed by an electrician only!



## Algemene gegevens

Hanglamp 230 volt  
Lichtbron: 5W high power LED  
Warmwit 2700K, meer dan 300 lm

### Montagetoehoren:


4 duvels  
4 schroeven  
1 inbussleutel  
1 ophanging

1180 mm lang profiel voor 2-3 lampen  
1940 mm lang profiel voor 4-5 lampen

### Let op:

Lampen door een vakman laten installeren!

# ANTA.

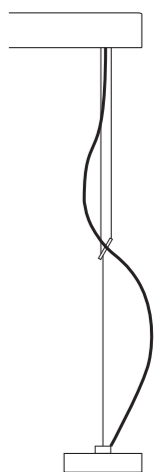

**MARU mit Schiene**  
**MARU on track**  
**MARU op rail**  
Hängeleuchte  
Suspended lamp  
Hanglamp

ANTA Leuchten GmbH  
www.anta.de  
D- 22869 Schenefeld  
Stand: August 2011