


Skizze / Sketch A

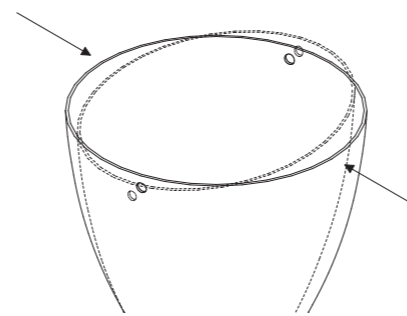

Montageanleitung Dia

A. Deckenteil :

Vom Deckenteil (1) den Baldachin (2) durch leichtes Zusammendrücken entfernen (siehe Skizze A).

In die vorher angebrachten Deckenbohrungen mit beigefügten Dübeln das Deckenteil anschrauben.

Zuleitung anschließen (Lüsterklemme) ; Baldachin (2) wieder aufsetzen.

B. Aufhängung :

Vom Leuchtenkörper (3) Abdeckung (4) anheben und Leuchtmittel einsetzen. Die Fassung kann hierfür zur Seite gekippt werden.

Den Leuchtenkörper (3) durch festdrehen (oberes Teil) des Griffes (5) verbinden und gut festziehen.

Das Niedervoltkabel (6) durch den Gummiring (8) oberhalb des Griffes (5) stecken und im Deckenteil an den Trafo anschließen. Hierzu den Baldachin noch einmal lösen, das Niedervoltkabel (6) auf gewünschte Länge bringen, am Trafo anklammern und das Kabel in die Führung der Seilrolle (7) drücken (gegenüber dem roten Drehgriff).

Mit dem roten Drehgriff kann der Seilzug eingestellt werden,

Rechts : schwerer - Links : leichter .

Baldachin wieder auf das Deckenteil setzen.

Assembling Instruction Dia

A. ceiling part :

From the ceiling part (1) the canopy (2) has to be removed by pressing together smoothly (see enclosed sketch A).

Screw on the ceiling-part into the previously made ceiling-borings with the enclosed dowels

Connect the conducting cable (clamp); put on the canopy (2) again.

B. suspension :

From the lamp-corpus (3) the cover (4) has to be lifted on and the luminant (bulb) can be installed. In order to do this the socket can tipped to the side.

The lamp-corpus (3) has to be suspended by spinning tightly the grip (5) (upper part has to be spinned) and pulled tightly.

The low-voltage-cable (6) has to be put through the rubber-ring (8) above the grip (5) and then it has to be connected inside the ceiling part to the transformer.

Therefore the canopy has to be loosened again.

The low-voltage-cable (6) has to cut to the required length, clamp on at the transformer and press the cable into the track of the cable winch (spool) (7), which is opposite to the red spinning grip.

With the red spinning grip the tackle-line can be adjusted,

to the right : heavier - to the left : lighter

Put on the canopy on the ceiling part again.

ALLGEMEINE HINWEISE

Hängeleuchte: 230 V
Leuchtmittel: 50W / GX 5.3 / 55°

Montagezubehör:

2 Schrauben
2 Dübel

Achtung:

Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren !

Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und spannungsfreien Zustand erfolgen.

GENERAL NOTES

Suspended lamp: 230 V or 120V
Luminants: 50W / GX 5.3 / 55°

Assembling accessories:

2 Screws
2 Dowels

Attention:

The lamp has to be installed by an electrician only !

In order to change the luminants make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off .

ANTA.



ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: Januar 2002

DIA
Hängeleuchte
Suspended lamp