

## Montageanleitung CALMA

### Deckenteil:

Beim Anbohren des Deckenteiles ist auf die gewünschte Richtung der Streben zu achten - nur Dübel einbringen.

### Aufhängung:

Das Maß Unterkante Leuchte bis zur Decke ist das Seilmaß von der Seilklemme (Skizze 1) bis zur Einstellmutter (Skizze 2). Überschüssiges Seil hinter der Seilklemme sollte erst nach dem endgültigen Ausrichten der Leuchte abgeschnitten werden. Die drei Seile in die Schlitze legen und das Deckenteil anschrauben.

### Leuchtkörper einhängen:

Leuchtkörper an den Einstellmutter (siehe Skizze 2) aufhängen. Einstellmutter ganz auf die Messinghülsen schrauben. Die Ausrichtung der Leuchte kann mit den Einstellmutter erfolgen.

### Anschließen:

Die 230 V-Leitung nach oben durch die Kunststoffscheibe (obere Platte lösen) ziehen. Hinter der Lüsterklemme muß eine Zugentlastung (Siehe Skizze 3) befestigt werden.

## Assembling Instruction CALMA

### Ceiling part:

When boring the ceiling part pay attention to have the braces in the required direction - only put in the dowels.

### Suspension:

The measurement from lower edge of the lamp to the ceiling is the wire measurement from wire clamp (sketch 1) to the adjusting nut (sketch 2). The wire in excess behind the wire clamp should be cut only after finally adjusting the lamp into the right direction. Put the three wires into the slits and screw on the ceiling part.

### Hanging on in the luminant:

Hang on in the luminant at the adjusting screws (see sketch 2). Screw tight the adjusting nuts on the brass bushings. Adjust the direction of the lamp with the adjusting nuts.

### Connection:

The power line has to be pulled through the plastic plate to the top (loosen the upper plate). Behind the cable clamp a traction relief (see sketch 3) has to be fixed.

# ALLGEMEINE HINWEISE

Hängeleuchte 230 V

Leuchtmittel: 3 x 100W / E27 Globe G 80 opal

## Montagezubehör:

1 Lüsterklemme

1 Zugentlastung

1 Inbusschlüssel

3 Dübel

3 Schrauben

## Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!

Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und spannungsfreien Zustand erfolgen.

## Reinigungsempfehlung des Schirmes:

Mit Microfaser -Glanztuch- ohne Reinigungsmittel leicht feucht abwischen.

## ACHTUNG:

Folie bitte zügig abziehen, dies verringert die statische Aufladung, jedoch erst nach Erledigung aller staubverursachenden Arbeiten.

# GENERAL NOTES

Suspended lamp: 230 V and for 120 V

Luminants: 3 x 100W / E27 Globe G 80 opal

## Assembling accessories:

1 cable clamp

1 traction relief

1 Allen-type-wrench

3 dowels

3 screws

## The lamps has to be installed by an elctrician only!

In order to change the luminants make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off.


## Cleaning recommendation:

wipe with a micro-fiber cloth slightly wet but without cleaning agent.

## Attention:

Please remove the foil quickly in order to reduce static charge, however only after finishing all dust-producing work.

# ANTA.

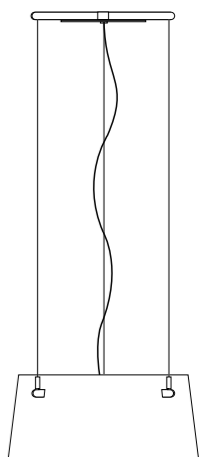

**CALMA**  
Hängeleuchte  
Suspended lamp

**ANTA** Leuchten GmbH  
www.anta.de  
D- 22869 Schenefeld  
Stand: November 2001

